



プレスUークランプ

PRESS U-CLAMP



プレス用の抜型、加工物の取付等にご利用ください。
強力なクランプです。

- 材 質 S45C
- 硬 度 HRC30~35°
- 仕 上 黒染
- PUC-30250~36600 塗装



(寸法表)

単位 長さ(mm) 質量 約(kg)

No.	A	B	C	D	E	質量	個 / 組
PUC-14125	24	40	125	105	15	1.17	2ヶ1組
PUC-16150	32	50	150	125	17	2.20	
PUC-16200	32	50	200	175	17	2.80	
PUC-20200	35	60	200	170	21	4.20	
PUC-20300	35	60	300	270	21	5.40	
PUC-24250	48	76	250	212	26	7.10	
PUC-30250	50	74	250	200	34	3.75	1ヶ単位
PUC-30315	50	74	315	265	34	4.75	
PUC-30400	50	74	400	350	34	6.10	
PUC-36400	60	100	400	350	40	11.00	
PUC-36600	60	100	600	550	40	16.50	


Uークランプ

U-CLAMP



一般に広くご利用いただいている鍛造製のUークランプです。

- 材 質 S45C
 - 硬 度 HRC32~38°
 - 仕 上 黒染
- (2ヶ1組)

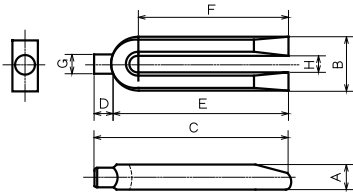

(寸法表)

単位 長さ(mm) 質量 約(kg)

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	使用ボルト	質量(1組)
UC-4	19	45	114	14	100	77.5	Φ14	17	M 16	0.52


グースネッククランプ

GOOS NECK CLAMP



Z型クランプでセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。

- 材 質 S45C
 - 硬 度 HRC32~38°
 - 仕 上 黒染
- (1ヶ単位)



(寸法表)

単位 長さ(mm) 質量 約(kg)

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	質量
GNC-120	120	36	30	102	16	17	50	45	13	0.5
GNC-150	150	48	48	130	25	25	55	60	17	1.3
GNC-175	175	60	60	150	30	30	65	70	21	2.3


Zークランプ

Z-CLAMP



Z型の特長で締付ナットの頭が下がり加工作業に有利になりました。

- 材 質 S45C
 - 硬 度 HRC32~38°
 - 仕 上 黒染
- (1ヶ単位)



(寸法表)

単位 長さ(mm) 質量 約(kg)

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	質量
ZC-4L	19	35	100	47	7	17	14	21	14	10	12	0.78
ZC-6L	22	45	150	62	26	17	15	24	22	12	16	1.70
ZC-3025	40	80	250	108	32	34	40	40	40	-	-	4.50
ZC-3031	50	80	315	108	32	34	50	50	50	-	-	9.00