

スクリーサポート用チップ

TIP FOR SCREW SUPPORT



(寸法表)



No.	適合サポート	高さ	外径	ダボ長	ダボ径	質量
SST-1		34	25	10	11	44
SST-2	S-50	24	25	10	11	25
SST-3	S-70	22	25	10	11	48
SST-4	S-100	20	25	10	11	42
SST-5	S-150	24	25	10	11	41
SST-6	S-250	22	25	10	11	41
SST-8	S-300	25	25	10	11	45
SST-10	MSS-50	41	30	10	11	83
SST-20	MSS-70	31	30	10	11	63
SST-30	MSS-85	24	30	10	11	46
SST-40	MSS-110	24	30	10	11	81
SST-50	MSS-165	31	30	10	11	84
SST-60	MSS-265	24	30	10	11	62
SST-80		29	30	10	11	69

単位 長さ(mm) 質量約(g)


クランプ受金 & 接続金具

FLAT TIP & JOINT CAP

クランプ受金

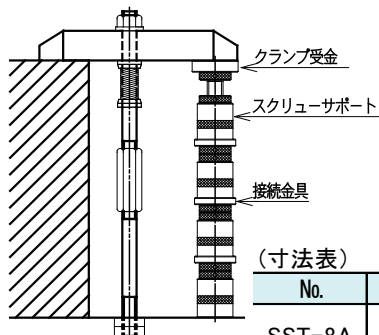

接続金具



(寸法表)

No.	適合サポート	A	B	C	D	E	F	質量
SST-8A	S-50 S-70	46	40	4	8	10	11	80
SST-8B	S-100 MSS-50 MSS-70 MSS-85 MSS-110	52	45	4	9	10	11	100
SST-8C	S-150 MSS-165	58	50	5	10	10	11	140
SST-8D	S-250 S-300 MSS-265	70	60	6	12	10	11	230

単位 長さ(mm) 質量約(g)

スクリーサポートの径が小さい場合にご利用ください

(寸法表)

No.	A	B	C	D	質量
SST-7A	48	10	10	11	150
SST-7B	54	12	10	11	260
SST-7C	58	15	10	11	320
SST-7D	64	20	10	11	450

単位 長さ(mm) 質量約(g)



ワークサポート

WORK SUPPORT

WS-45



上部が加工物の形状に合わせて傾きますのでクランプによる加工物変形を抑える事が出来ます。



WS-4575



接続金具 (SST-8B)

(寸法表)

No.	材質	質量
WS-45	上部 S45C (焼入れなし)	350
WS-4575	下部 SCM435 (焼入)	900

質量: 約(g)

ワークサポートをご使用の際は、スクリーサポート用の接続金具を使うと安定した作業が出来ます。