


クランプリセットボルト

CLAMP RESET BOLT




● 材質 S45C
● 硬度 HRC35°

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量約(g)

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	質量
RB-6	M 6-1.0	32	4.5	3	4.0	10	20	6M-JN	8
RB-8	M 8-1.25	50	8.5	5	4.5	14	30	8M-JN	24
RB-16	M 16-2.0	70	11.0	7	10.0	24	45	16M-JN	138
RB-1200	M 12-1.75	75	9.5	6	9.0	19	60	12M-JN	78
RB-1600	M 16-2.0	80	11.0	7	10.0	24	63	16M-JN	148

ローレットヘッドスクリュー

KNURLED HEAD SCREW




● 材質 S45C

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量約(g)

No.	A	B	C	D	E	質量
KS-14	M 14-2.0	60	10	30	3	108
KS-16	M 16-2.0	68	12	32	3	158
KS-18	M 18-2.5	73	12	36	4	204

調整ボルト

ADJUSTING HEAD SCREW




● 材質 S45C

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量約(g)

No.	A	B	C	D	E	質量
AHS-12	M 12-1.75	65	32	8	6	84
AHS-14	M 14-2.0	70	36	10	7	110
AHS-16	M 16-2.0	75	38	12	8	200

受ネジ

CATCH BOLT




● 材質 S45C
● 硬度 HRC32~38°

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量約(g)

No.	旧No.	A	B	C	D	質量
CB-12	(CB-40)	28	60	8	M 12-1.75	85
CB-14		20	65	9	M 14-2.0	100
CB-16	(CB-50)	30	70	10	M 16-2.0	150
CB-18	(CB-60)	36	80	12	M 18-2.5	230
CB-20		50	130	15	M 20-2.5	280

ショルダータイプアイボルト

SHOULDER TYPE EYEBOLT

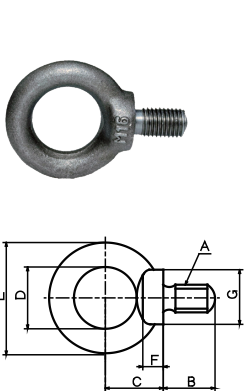

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量約(kg)

No.	A	B	C	D	E	F	G	質量
SEB-8	M 8 P=1.25	15	17	20	32.6	5	16	0.03
SEB-10	M 10 P=1.5	18	21	25	41.0	7	20	0.08
SEB-12	M 12 P=1.75	22	26	30	50.0	9	25	0.10
SEB-14	M 14 P=2.0	27	30	35	60.0	11	30	0.22
SEB-16	M 16 P=2.0	27	35	35	60.0	11	30	0.22
SEB-20	M 20 P=2.5	30	35	40	72.0	13	35	0.40
SEB-24	M 24 P=3.0	38	40	50	90.0	18	45	0.80
SEB-30	M 30 P=3.5	45	45	60	110.0	22	60	1.70
SEB-36	M 36 P=4.0	55	55	70	133.0	26	70	3.00
SEB-42	M 42 P=4.5	65	65	80	151.0	30	80	4.50
SEB-48	M 48 P=5.0	70	75	90	170.0	35	90	6.70

重量物の治具や加工物のつり上げ時にご使用ください。

● 材質 JIS G 3101(SS400) 又は 4051(S17C) 若しくはS20C

45° つりの使用荷重は、ざぐり等を施しボルトの座面が相手と密着し2個のリングの向きが同じである事 又、同一平面内にある事。