


圧縮バネ

COMPRESSION SPRING

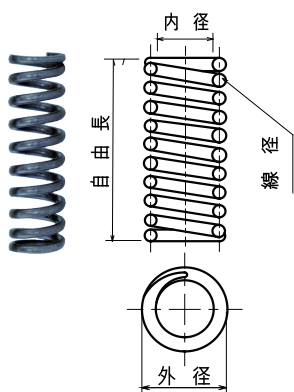

● 材 質 SWP-A

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量 約(g)

No.	内径	外径	自由長	線径	質量
CS-6A	6.5	8.5	9	1.0	0.5
CS-8A	8.5	11.5	18	1.5	4
CS-10B	10.5	13.5	18	1.5	3
CS-10C	11.0	14.0	30	1.5	5
CS-12A	13.0	16.0	18	1.5	3
CS-12C	12.5	16.5	40	2.0	12


単位 長さ(mm) 質量 約(g)

No.	内径	外径	自由長	線径	質量
CS-16A	17.0	21.0	18	2.0	6
CS-16B	17.0	21.0	25	2.0	9
CS-16C	17.0	22.0	40	2.5	30
CS-16E	16.5	21.5	60	2.5	30

クランプサポート

CLAMP SUPPORT

クランプ作業の効率が倍増します。
ナットを緩めるだけでワークの脱着が出来る。




(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量 約(g)

No.	適 応	止めネジ	A	B	C	質量
	スタットボルト	六角レンチ				
CS-8	Φ 8	3	22	22	60	12
CS-10	Φ 10	3	22	22	60	13
CS-12	Φ 12	3	24	24	60	14
CS-14	Φ 14	3	26	26	60	15
CS-18	Φ 18	3	30	30	60	18
CS-22	Φ 22	4	34	34	60	23
CS-24	Φ 24	4	36	36	60	25

ローレットヘッドスイベルスクリュー

KNURLED HEAD SWIVEL SCREW




● 材 質 S45C

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量 約(g)

No.	A	B	C	D	E	F	G	質量
KSS-10	M10-1.5	60	6	8	5	6	32	46.5
KSS-12	M12-1.75	65	7	10	6	8	32	70.0
KSS-14	M14-2.0	70	9	12	7	10	36	95.0
KSS-16	M16-2.0	75	10	14	8	12	38	160.0

ソケットドライブスイベルスクリュー

SOCKET DRIVE SWIVEL SCREW

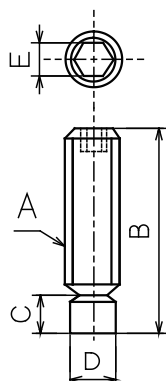

● 材 質 S45C

(寸法表) 単位 長さ(mm) 質量 約(g)

No.	A	B	C	D	E	質量
SSS-6	M 6-1.0	25	4	5	3	3.8
SSS-8	M 8-1.25	32	5	7	4	5.8
SSS-10	M 10-1.5	38	6	9	5	16.2
SSS-12	M 12-1.75	42	7	10	6	30.0
SSS-14	M 14-2.0	50	9	12	6	45.0