


スタットボルト (インチサイズ)

STUD BOLT

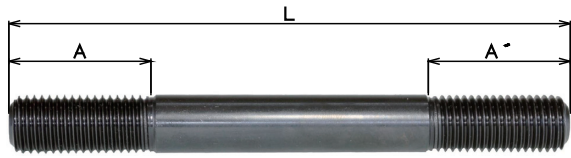

ボルトを締付けた時ナットの先端からネジ部が
1~2 山飛び出す位が適当と考えます。

- 材 質 S45C
- 硬 度 HRC20~30°
- 仕 上 黒染


(寸法表)

単位 長さ(mm) 質量約(g)

4分 (1/2-12)	L	A/A''	質量	5分 (5/8-11)	L	A/A''	質量	6分 (3/4-10)	L	A/A''	質量
SBW-450	50	22	47	SBW-550	50	22	74	SBW-675	75	30	159
SBW-475	75	30	71	SBW-575	75	30	111	SBW-6100	100	38	212
SBW-4100	100	38	94	SBW-5100	100	38	147	SBW-6125	125	50	265
SBW-4125	125	38	118	SBW-5125	125	38	184	SBW-6150	150	50	318
SBW-4150	150	38	142	SBW-5150	150	38	221	SBW-6175	175	50	371
SBW-4175	175	38	165	SBW-5175	175	38	258	SBW-6200	200	50	424
SBW-4200	200	38	189	SBW-5200	200	38	295	SBW-6225	225	50	477
SBW-4225	225	50	212	SBW-5225	225	50	332	SBW-6250	250	50	530
SBW-4250	250	50	236	SBW-5250	250	50	369	SBW-6300	300	50	637
SBW-4300	300	50	283	SBW-5300	300	50	442				

クランピングスタットボルト (スパナ掛け付)

CLAMPING STUD BOLT

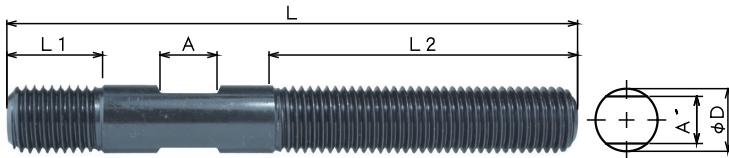

- 材 質 S45C
- 硬 度 HRC20~30°
- 仕 上 黒染

(寸法表)

単位 長さ(mm) 質量約(g)

M10 P=1.5	A/A''	L	L1	L2	質量	M18 P=2.5	A/A''	L	L1	L2	質量
CSB-1075	8	75	18	30	40	CSB-1875	14	75	27	30	135
CSB-10100	8	100	18	45	53	CSB-18100	14	100	27	45	180
CSB-10125	8	125	18	60	66	CSB-18125	14	125	27	60	225
CSB-10150	8	150	18	75	80	CSB-18150	14	150	27	75	270
CSB-10175	8	175	18	90	93	CSB-18175	14	175	27	90	315
CSB-10200	8	200	18	105	106	CSB-18200	14	200	27	105	369
						CSB-18225	14	225	27	125	405
						CSB-18250	14	250	27	140	450
						CSB-18300	14	300	27	170	540
M12 P=1.75	A/A''	L	L1	L2	質量	M20 P=2.5	A/A''	L	L1	L2	質量
CSB-1275	10	75	18	30	56	CSB-2075	17	75	27	30	158
CSB-12100	10	100	18	45	75	CSB-20100	17	100	27	45	210
CSB-12125	10	125	18	60	94	CSB-20125	17	125	27	60	263
CSB-12150	10	150	18	75	113	CSB-20150	17	150	27	75	315
CSB-12175	10	175	18	90	131	CSB-20175	17	175	27	90	368
CSB-12200	10	200	18	105	160	CSB-20200	17	200	27	105	420
						CSB-20225	17	225	27	125	473
						CSB-20250	17	250	27	140	525
						CSB-20300	17	300	27	170	630
M14 P=2.0	A/A''	L	L1	L2	質量	M22 P=2.5	A/A''	L	L1	L2	質量
CSB-1475	11	75	21	30	81	CSB-2275	15/19	75	30	27	195
CSB-14100	11	100	21	45	101	CSB-22100	19	100	30	45	260
CSB-14125	11	125	21	60	136	CSB-22125	19	125	30	60	325
CSB-14150	11	150	21	75	163	CSB-22150	19	150	30	75	390
CSB-14175	11	175	21	90	190	CSB-22175	19	175	30	90	455
CSB-14200	11	200	21	105	217	CSB-22200	19	200	30	105	520
CSB-14225	11	225	21	125	248	CSB-22225	19	225	30	125	585
CSB-14250	11	250	21	140	274	CSB-22250	19	250	30	140	650
CSB-14300	11	300	21	170	326	CSB-22300	19	300	30	170	780
M16 P=2.0	A/A''	L	L1	L2	質量	M24 P=3.0	A/A''	L	L1	L2	質量
CSB-1675	13	75	21	30	101	CSB-2475	15/19	75	30	27	203
CSB-16100	13	100	21	45	135	CSB-24100	19	100	30	45	270
CSB-16125	13	125	21	60	169	CSB-24125	19	125	30	60	338
CSB-16150	13	150	21	75	203	CSB-24150	19	150	30	75	405
CSB-16175	13	175	21	90	236	CSB-24175	19	175	30	90	473
CSB-16200	13	200	21	105	270	CSB-24200	19	200	30	105	540
CSB-16225	13	225	21	125	304	CSB-24225	19	225	30	125	608
CSB-16250	13	250	21	140	338	CSB-24250	19	250	30	140	675
CSB-16300	13	300	21	170	405	CSB-24300	19	300	30	170	810