



# ストロングナット

STRONG NUT



あらゆるクランピング作業に重要な役割を果たすストロングナットです。  
 底部の摩擦の80%を、ボール摩擦抵抗に変える事により、従来の3倍の軸力が得られます。



- 材質 SCM435
- 硬度 HRC54°
- 仕上 黒染

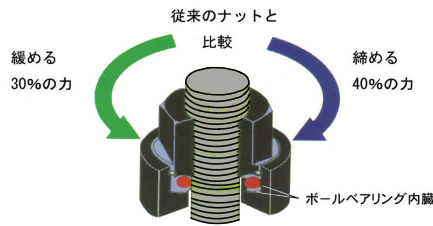

底部の摩擦の80%を、ボール摩擦抵抗に変える事により、従来の3倍の軸力が得られます。




(寸法表)		単位 長さ(mm)					質量約(g)
No.	A	B	C	D	E	質量	
10M-GFN	M 10-1.5	17	27.5	20.1	10.1	44	
12M-GFN	M 12-1.75	19	31.0	23.3	11.9	67	
16M-GFN	M 16-2.0	24	37.0	27.9	13.6	120	
18M-GFN	M 18-2.5	27	42.0	35.5	14.7	170	
20M-GFN	M 20-2.5	30	45.0	33.2	15.9	230	
24M-GFN	M 24-3.0	36	54.0	38.8	18.3	332	
30M-GFN	M 30-3.5	46	65.5	44.2	19.8	600	
36M-GFN	M 36-4.0	55	77.5	51.3	22.3	970	

# フランジナット

FLANGED NUT



- 材質 S45C
- 硬度 HRC30~35°
- 仕上 黒染



(寸法表)		単位 長さ(mm)					質量約(g)
No.	A	B	C	D	E	質量	
8M-FN	M 8-1.25	19	13	12	3	10	
10M-FN	M 10-1.5	22	17	13	3	20	
12M-FN	M 12-1.75	28	19	17	4	38	
14M-FN	M 14-2.0	28	22	17	4	42	
16M-FN	M 16-2.0	33	24	20	5	62	
18M-FN	M 18-2.5	35	27	20	5	74	
20M-FN	M 20-2.5	40	30	25	6	118	
22M-FN	M 22-2.5	45	32	28	6	154	
24M-FN	M 24-3.0	47	36	28	6	184	
30M-FN	M 30-3.5	58	46	45	8	456	
36M-FN	M 36-4.0	68	55	54	10	790	

## インチサイズ


No.	A	B	C	D	E	質量
12-FN	4分 (1/2-12)	28.6	22.2	17.5	4.0	50
58-FN	5分 (5/8-11)	32.9	27.0	20.6	4.8	80
34-FN	6分 (3/4-10)	41.3	31.8	25.4	6.4	148

# 座付球面フランジナット

SPHERICAL FLANGED NUT



- 材質 S45C
- 硬度 HRC30~35°
- 仕上 黒染

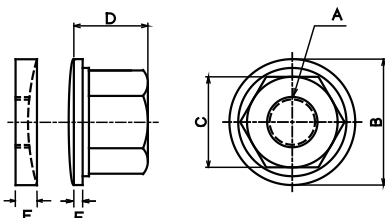

(寸法表)		単位 長さ(mm)						質量約(g)
No.	A	B	C	D	E	F	質量	
8M-SFN	M 8-1.25	19	13	12	2.5	4.0	30	
10M-SFN	M 10-1.5	22	17	13	3.0	4.0	40	
12M-SFN	M 12-1.75	28	19	17	4.0	5.0	55	
14M-SFN	M 14-2.0	28	22	17	4.0	5.5	75	
16M-SFN	M 16-2.0	33	24	20	5.0	5.5	80	
18M-SFN	M 18-2.5	35	27	20	5.0	5.5	83	
20M-SFN	M 20-2.5	40	30	25	6.0	6.0	160	
22M-SFN	M 22-2.5	45	32	28	6.0	6.0	170	
24M-SFN	M 24-3.0	48	36	28	6.0	6.0	185	

## インチサイズ

No.	A	B	C	D	E	F	質量
12-SFN	4分 (1/2-12)	28.6	22.2	17.5	4.0	5.0	65
34-SFN	6分 (3/4-10)	41.3	31.8	25.4	6.4	6.4	133