


# スタットボルト (インチサイズ)

STUD BOLT

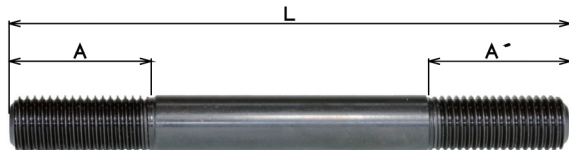

ボルトを締付けた時ナットの先端からネジ部が  
1~2 山飛び出す位が適当と考えます。

- 材 質 S45C
- 硬 度 HRC20~30°
- 仕 上 黒染

(寸法表)

単位 長さ(mm) 質量約(g)

4分 (1/2-12)	L	A/A"	質量
SBW-450	50	22	47
SBW-475	75	30	71
SBW-4100	100	38	94
SBW-4125	125	38	118
SBW-4150	150	38	142
SBW-4175	175	38	165
SBW-4200	200	38	189
SBW-4225	225	50	212
SBW-4250	250	50	236
SBW-4300	300	50	283

5分 (5/8-11)	L	A/A"	質量
SBW-550	50	22	74
SBW-575	75	30	111
SBW-5100	100	38	147
SBW-5125	125	38	184
SBW-5150	150	38	221
SBW-5175	175	38	258
SBW-5200	200	38	295
SBW-5225	225	50	332
SBW-5250	250	50	369
SBW-5300	300	50	442

6分 (3/4-10)	L	A/A"	質量
SBW-675	75	30	159
SBW-6100	100	38	212
SBW-6125	125	50	265
SBW-6150	150	50	318
SBW-6175	175	50	371
SBW-6200	200	50	424
SBW-6225	225	50	477
SBW-6250	250	50	530
SBW-6300	300	50	637