

ストロングワッシャー


STRONG WASHER



- 材質 SCM435
- 硬度 HRC54°
- 仕上 黒染

ストロングワッシャーの使い方

お手持ちのナットとクランプの間に、ストロングワッシャーをセットします。
手でねじ込み止まった所から約60~90度回して締め付けてください。
それ以上締め付けるとボルトやクランプに不可が掛りすぎ、破損してしまいます可能性があります。

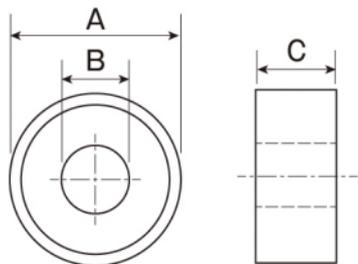

(寸法表)

単位 長さ(mm) 質量約(g)

No.	サイズ	A	B	C	質量	標準締め付力	GFN対応用レンチ
12M-GFW	M12	31.0	13.0	11.3	50	35N-m	GTWF-1235
16M-GFW	M16	37.0	17.0	12.9	85	90N-m	GTWF-1690
20M-GFW	M20	45.0	21.0	15.2	150	180N-m	GTWF-20180
24M-GFW	M24	54.0	25.0	17.8	235	280N-m	GTWF-24280
30M-GFW	M30	65.5	31.0	19.8	373	600N-m	GTWF-30400
36M-GFW	M36	77.5	37.0	22.3	566	1100N-m	-