

# プレジジョングラインディング バイス



# PRECISION GRINDING VISE



## 特長

- 超 精 度 : 平行度 $5\mu$  直角度 $5\mu$
- 超 剛 性 : SKS材焼入れ、サブゼロ処理 硬度 HRC60°
- 超 締 付 力 : 油圧機構による通常バイスの3倍の締付力 1.5t
- 超 機 能 性 : 付属クランプによる平面・垂直・左右側面の固定が可能

(寸法表)

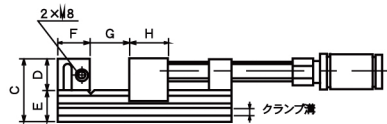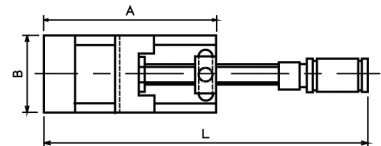

単位 長さ(mm) 質量 約(kg)

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	L		クランプ溝 幅×深さ	質量
									最小	最大		
PGV-100	220	100	80	40	40	40	0~100	50	344	455	9×7	10.0
PGV-125	300	125	90	40	50	60	0~165	70	420	590	11×7	19.5